

名品IN PLUS 燃气采暖热水炉标准规格

■ 密闭式

型号	单位	L1PB20-名品IN plus	L1PB26-名品IN plus	L1PB32-名品IN plus	L1PB40-名品IN plus						
产品类型		壁挂炉, 强制给排气 (1P)									
使用燃料		天然气 (12T)									
一次压力 (范围)	Pa	1500 - 3000									
二次压力	Pa	650/176	856/220	870/230	960/260						
最高额定热输出	采暖	kcal/h	kw	15,480	18.0	20,124	23.4	24,768	28.8	30,960	36.0
	热水	kcal/h	kw								
最低额定热输出	采暖	kcal/h	kw	7,740	9.0	10,062	11.7	12,384	14.4	15,480	18.0
	热水	kcal/h	kw								
最高额定热输入	采暖	kcal/h	kw	17,200	20.0	22,360	26.0	27,520	32.0	34,400	40.0
	热水	kcal/h	kw								
最低额定热输入	采暖	kcal/h	kw	8,600	10.0	11,180	13.0	13,760	16.0	17,200	20.0
	热水	kcal/h	kw								
额定热效率	%	>89									
供暖耗气量 (热值8600Kcal/m³)	m³/h	2.0	2.5	3.2	4.0						
采暖	推荐采暖面积	m²	80 - 120	120 - 160	160 - 210	210 - 250					
	循环方式	-	密闭式								
	补水方式	-	手动补水								
	系统压力范围	kgf/cm²	1 - 3								
最高工作温度	°C	85									
热水	加热方式	-	板换式加热								
	进水压力范围	· pa	0.05-0.2								
	水温调节范围	°C	35-60								
	额定产热水率 (Δt=30°C)	kg/min	8.6	11.2	13.8	17.2					
配管尺寸	燃气接入口	英寸(A)	G1/2 (15)								
	热水进出口	英寸(A)	G1/2 (15)								
	供暖出回水口	英寸(A)	G3/4 (20)								
外形尺寸(长*宽*高)	mm	760×465×277			788×507×310						
产品重量 (裸机)	kg	29			35						
烟道尺寸 (口径)	mm	同轴烟道 (60*100)									
最长烟管	m	4	3	1							
使用电源		AC220V / 50Hz									
电击防护等级		I 类器具									
额定电功率		140W			160W						
外壳防护等级		IPX4									
装箱内容		采暖热水炉*1, 室内温控器*1, 使用说明书*1, 装箱单*1, 合格证*1, 膨胀螺栓*4, 安装单*1, 燃气截止阀*1									
安全装置		过热保护, 漏电保护, 燃气泄露切断, 干烧保护, 自我诊断, 防雷保护, 防逆风, 低水位保护, 残火保护, 防冻, 循环泵防卡功能									

瑰都啦咪世纪(天津)实业有限公司

产品购买咨询/商谈

官网: www.kiturami.com.cn
地址: 天津自贸试验区(天津港保税区) 海滨五路99号
邮编: 300461
24小时服务热线: 400-676-7749

▶ 本目录中的内容会因外观/产品性能改善而随时更改。▶ 因随意改造本产品而发生安全事故时, 我公司概不负责。

创业半世纪

正直·诚实·谦虚

Kiturami


TKB-2003-ON

瑰都啦咪

名品IN PLUS 燃气壁挂炉

Kiturami Gas Boiler

Kiturami Group, the leader of Korea's boiler technology

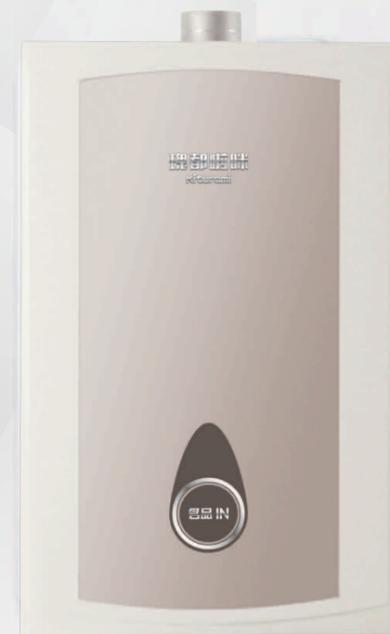

Kiturami



储汤式结构最经典款 – 名品IN系列 升级款




纯铜热交换器



名品IN Plus壁挂燃气锅炉

- 99.9%纯铜换热器使用寿命更长
 - 99.9% 纯铜材质的主换热器热传导率为不锈钢的12.2倍。
 - 热交换器不容易生成水垢,能够一直维持初始效率。
 - 储水式热交换器水阻力更小,采暖循环流量更大,加热更快。
 - 储热水间接加热生活用水,使用生活用水时循环泵停止运行。
- 更快更多的生活热水供应
 - 产品具有保温功能,使炉体内水温保持35°C以上。
- 内焰燃烧火焰更加稳定 (CO 50ppM以下)
 - 一脉相承的内焰燃烧器结构,火焰分布均匀,燃烧稳定。
- 高性能无刷直流风机/低噪音屏蔽泵
 - 在低电压条件下运行,供电电压低的情况下也可以正常运行。
 - 低噪音 (46dB)
- 最安全的采暖热水炉
 - 燃气泄漏感应器 – 内置了防止因燃气泄漏引起爆炸、中毒的智能控制系统。
 - 地震感知器 – 可预防因地震 (4级以上) 震动引起的燃气爆炸、火灾,它是避免了2次灾难的安全装置。
- 便利的售后结构

产品结构

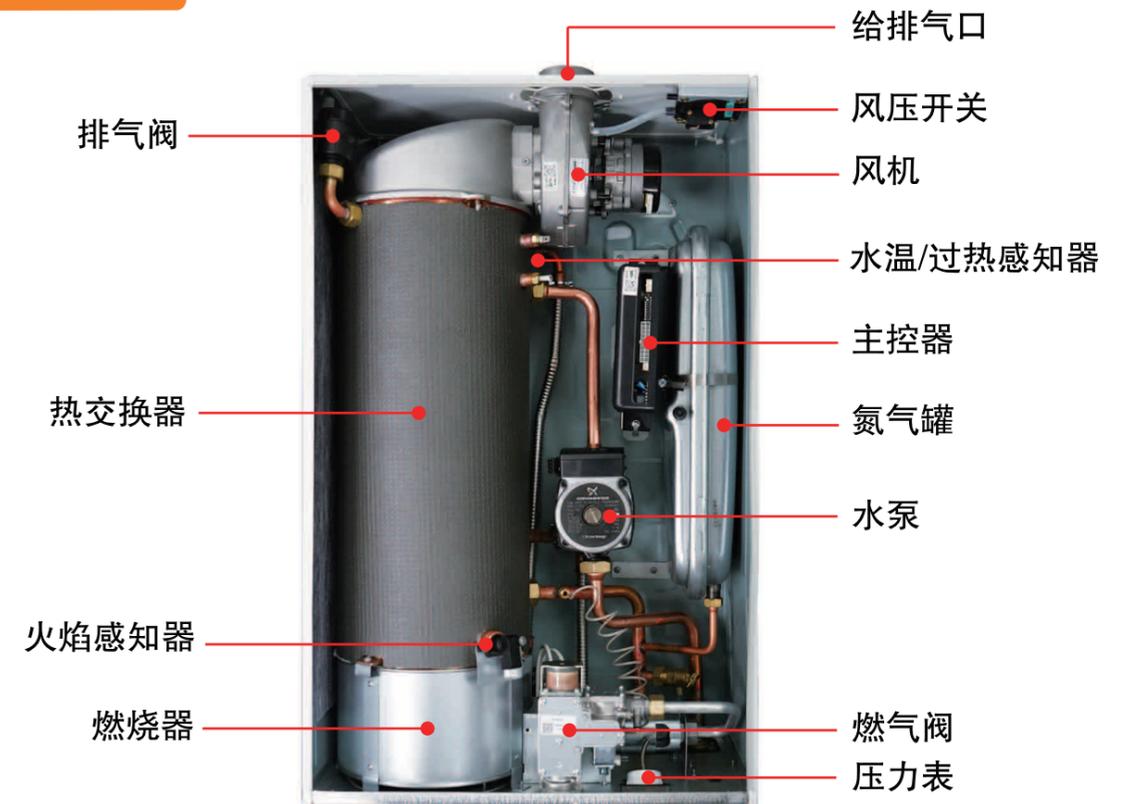

温控器

- ◇ 所有参数一目了然的液晶屏
- ◇ 多种功能操作更容易上手

